


M 1:10		EKSPLOATUOJAMO STOGO APŠILTINO DETALĖ. TERASA ANT PERDANGOS. Finnfoam URA/ URA
FINNFOAM mazgai ir detalės	ST-4	

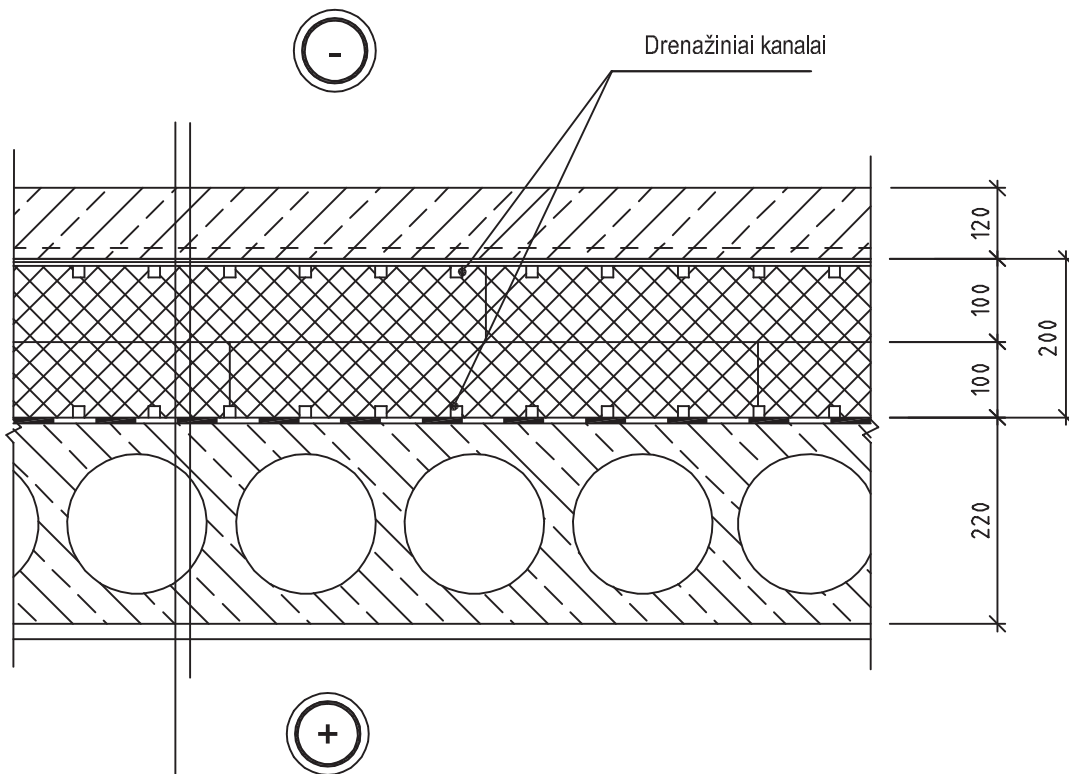

Armuotas betonas	120mm
Difuzinė plėvelė	
FINNFOAM URA 2x 100 mm	-200 mm
Hidroizoliacija	-1 sl.
G/b perdangos plokštė	- 220mm
Apdaila	- 20mm

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis d (mm) ir stogo ativaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m²K) vertė pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus

Pastato paskirtis	d, mm	U, W/m²K
Gyvenamieji pastatai	≥ 210	0,16
Viešosios paskirties pastatai	≥ 170	0,20
Pramonės pastatai	≥ 130	0,25

Pastaba: Brėžinyje pateiktos ST-5 stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas U = 0,17 W/m²K