


Mastelis 1:10

**TINKUOJAMOS PLYTŲ AR BLOKELIŲ
MŪRO SIENOS APŠILTINIMO
DETALĖ**

FINNFOAM mazgai ir detalės

S-8

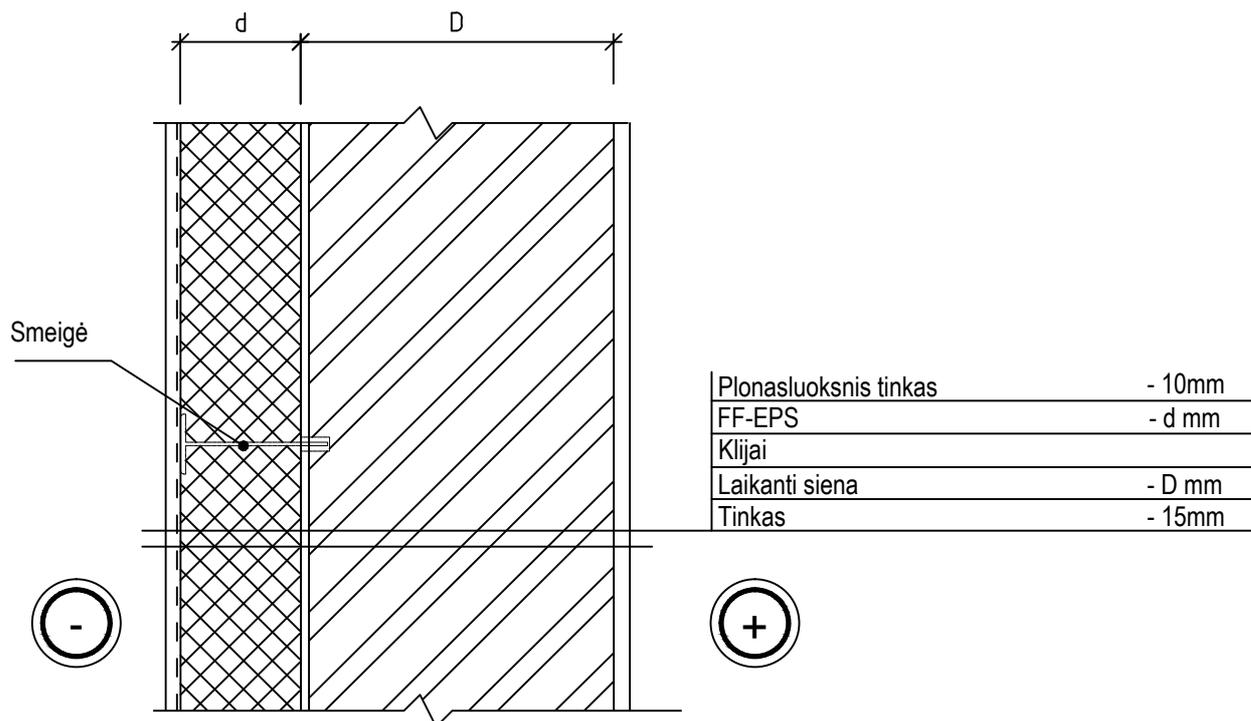

Plonasluoksnis tinkas	- 10mm
FF-EPS	- d mm
Klijai	
Laikanti siena	- D mm
Tinkas	- 15mm

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis d (mm) ir atitvaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m^2K) vertė

Pastato paskirtis	Laikančios sienos konstrukcija ir jos storis D (mm)											
	Keramzobetono blokeliai 200 mm		Keraminiai blokeliai 175 mm		Akybetonio blokeliai 185 mm		Silikatiniai blokeliai 180 mm		Keraminių plytų mūras 250 mm		Keraminių plytų mūras 380 mm	
	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K
Gyvenamieji pastatai	250	0,11	250	0,11	250	0,11	250	0,12	250	0,12	250	0,12
Viešosios paskirties pastatai	180	0,15	180	0,15	170	0,14	200	0,15	200	0,15	200	0,14
Pramonės pastatai	120	0,20	150	0,17	120	0,19	150	0,20	150	0,19	150	0,18