

# Įdomu, kaip suomiaii išsaugo šilumą?

**FINNFOAM**<sup>®</sup>  
INSULATION YOU CAN TRUST

## PRODUKTŲ KATALOGAS 2017/2018

**FF-PIR**

$\lambda_b = 0,022$

**FINNFOAM**<sup>®</sup>  
INSULATION YOU CAN TRUST

**FF-EPS**

ALL  
 $\lambda_b 0,031$

**Frezuotos trumpos plokštės FL (plotis x ilgis 585 x 1235 mm)**

	Storis, mm								
	20	30	40	50	60	70	80	100	120
FL-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FL-500	-	-	-	●	●	-	●	●	-
FL-700	-	-	-	-	●	-	●	●	-
vnt./pak.	16	10	8	5	5	5	4	3	3
pak./pal.	14	16	16	20	16	14	16	16	14
m <sup>2</sup> /pak.	11,56	7,22	5,78	3,61	3,61	3,61	2,89	2,17	2,17
m <sup>2</sup> /pal.	161,84	115,52	92,48	72,20	57,76	50,54	46,24	34,72	30,38

**Frezuotos ilgos plokštės FL (plotis x ilgis 585 x 2485 mm)**

	Storis, mm					
	50	60	70	80	100	120
FL-300	●	-	-	●	●	●
FL-400	●	●	●	●	●	●
FL-500	-	-	-	-	●	-
FL-700	●	-	-	-	●	-
vnt./pak.	5	5	5	4	3	3
pak./pal.	20	16	14	16	16	14
m <sup>2</sup> /pak.	7,27	7,27	7,27	5,81	4,36	4,36
m <sup>2</sup> /pal.	145,40	116,32	101,78	92,96	69,76	61,04

**Trumpos plokštės lygiais kraštais FI ir su išdrožomis FK (plotis x ilgis 600 x 1250 mm)**

	Storis, mm								
	20	30	40	50	60	70	80	100	120
FI-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FK-300	-	●	-	-	-	-	-	-	-
vnt./pak.	16	10	8	5	5	5	4	3	3
pak./pal.	14	16	16	20	16	14	16	16	14
m <sup>2</sup> /pak.	12	7,50	6	3,75	3,75	3,75	3	2,25	2,25
m <sup>2</sup> /pal.	168	120	96	75	60	52,50	48	36	31,50

**Ilgos plokštės lygiais kraštais FI ir su išdrožomis FK (plotis x ilgis 600 x 2500 mm)**



	Storis, mm								
	20	30	40	50	60	70	80	100	120
FI-300	●	●	-	●	-	-	●	●	●
FK-300	-	●	-	●	-	-	-	-	-
FI-400	-	●	●	●	●	●	●	●	-
FI-500	-	-	-	●	●	●	●	●	-
FI-700	-	-	-	●	-	-	-	●	-
vnt./pak.	16	10	8	5	5	5	4	3	3
pak./pal.	14	16	16	20	16	14	16	16	14
m <sup>2</sup> /pak.	24	15	12	7,50	7,50	7,50	6	4,50	4,50
m <sup>2</sup> /pal.	336	240	192	150	120	105	96	72	63

**Rifliuotos ilgos plokštės Finnfoam XX (plotis x ilgis 585 x 2485 mm)**



	Storis, mm				
	140	150	160	180	200
FL-300 XX	●	●	●	●	●
vnt./pak.	2	2	2	2	2
pak./pal.	16	16	16	14	12
m <sup>2</sup> /pak.	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
m <sup>2</sup> /pal.	46,56	46,56	46,56	40,74	34,92

**Rifliuotos trumpos plokštės Finnfoam XX (plotis x ilgis 585 x 1235 mm)**

	Storis, mm						
	20	30	50	70	80	100	120
FI-300 XX	●	●	-	-	-	-	-
FL-300 XX	-	-	●	●	●	●	●
FL-200 XX	-	-	●	-	-	-	-
vnt./pak.	16	10	5	5	4	3	3
pak./pal.	14	16	20	14	16	16	14
m <sup>2</sup> /pak.	12	7,50	3,61	3,61	2,89	2,17	2,17
m <sup>2</sup> /pal.	168	120	72,20	50,54	46,24	34,72	30,38

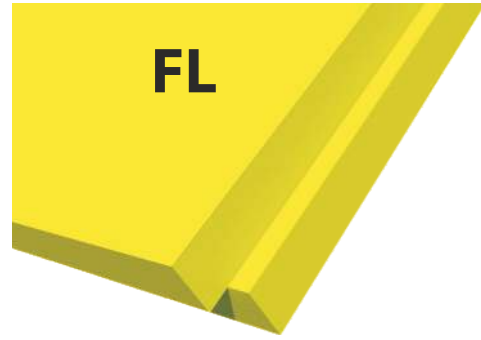


F300 plokščių stipris gniuždant  $\geq 300$  kPa, valkšnumas gniuždant (2%/50 metų)  $\geq 130$  kPa  
 F200 plokščių stipris gniuždant  $\geq 200$  kPa, valkšnumas gniuždant (2%/50 metų)  $\geq 90$  kPa  
 F400 plokščių stipris gniuždant  $\geq 400$  kPa, valkšnumas gniuždant (2%/50 metų)  $\geq 180$  kPa  
 F500 plokščių stipris gniuždant  $\geq 500$  kPa, valkšnumas gniuždant (2%/50 metų)  $\geq 225$  kPa  
 F700 plokščių stipris gniuždant  $\geq 700$  kPa, valkšnumas gniuždant (2%/50 metų)  $\geq 270$  kPa

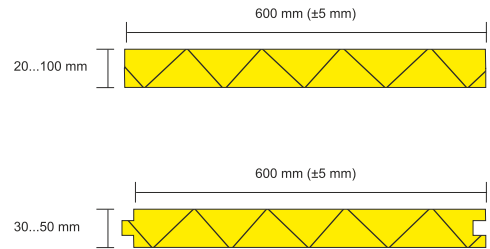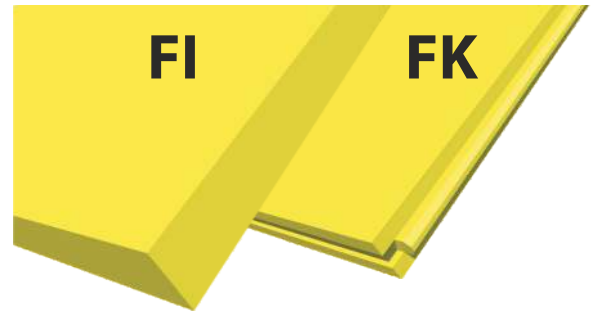

**NAUJIENA!**

daugiau ↗


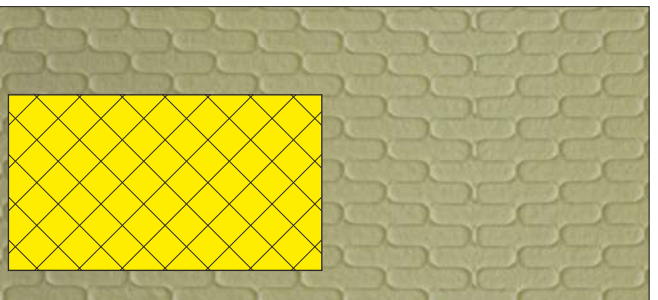


Finnfoam XX plokštės - sukibimui su klijais ir tinku pagerinti.





**Plokštuminio pamato L profilio plokštės**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
LB-300/100	100x585x1235	3	16	2,17	34,72
LS-300/100	100x600x1250	3	16	2,25	36





LS-300

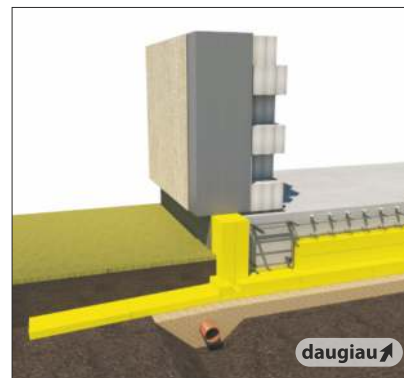



**Pamatų klojiniai (2500 x 600 mm)**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FI-400/70	70x600x2500	5	14	7,5	105

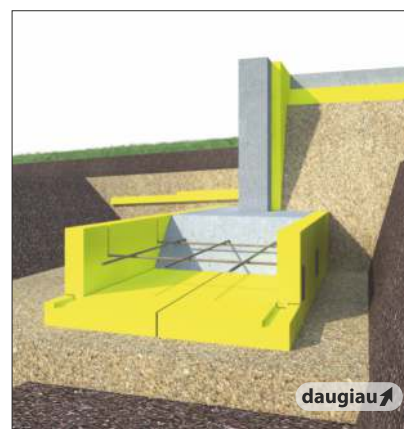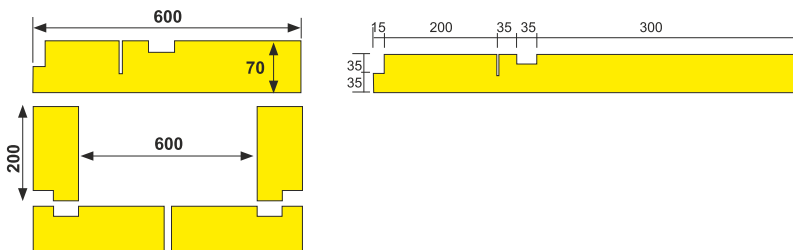




**U formos liktinis klojiny**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
UB-300/100	100x600x1250	3	16	2,25	36,00
US-300/100	100x600x1250	3	16	2,25	36,00
US-300/150	150x600x2500	2	16	3,00	48,00

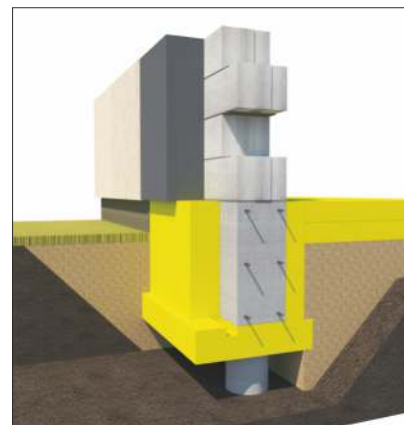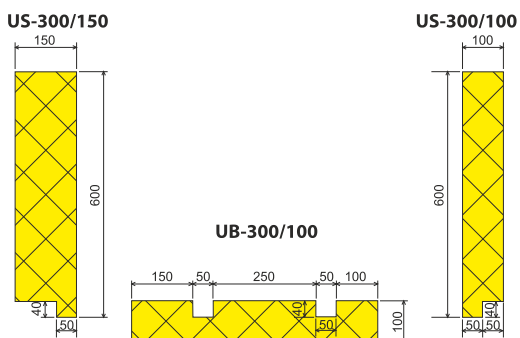


**Plokštės rūšio sienai šiltinti CW (2500 x 600 mm)**

Storis, mm	100
vnt./pak.	3
pak./pal.	16
m <sup>2</sup> /pak.	4,50
m <sup>2</sup> /pal.	72

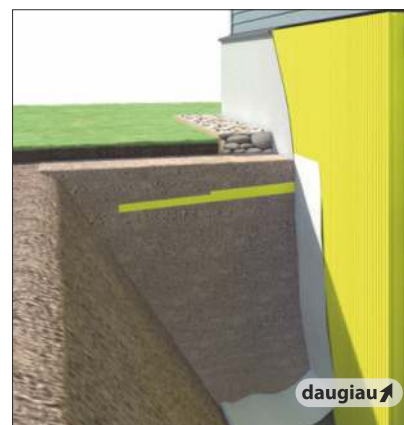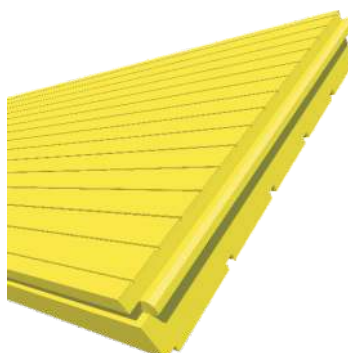


**Trumpos plokštės su grioveliais DRAIN (1250 x 600 mm ir 1235 x 585 mm)**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FL-300 DRAIN/50	50x585x1235	5	20	3,61	72,20
FL-300 DRAIN/80	80x585x1235	4	16	2,89	46,24
FL-300 DRAIN/100	100x585x1235	3	16	2,17	34,72
FI-300 DRAIN/50	50x600x1250	5	20	3,75	75
FI-300 DRAIN/80	80x600x1250	4	16	3	48
FI-300 DRAIN/100	100x600x1250	3	16	2,25	36



daugiau ↗




**Vamzdžių tranšėjos**




Pavadinimas	Išmatavimai, mm
FI-300 70 mm	160x130
FI-300 70 mm	220x210
FI-300 50 mm	500x285

daugiau ↗

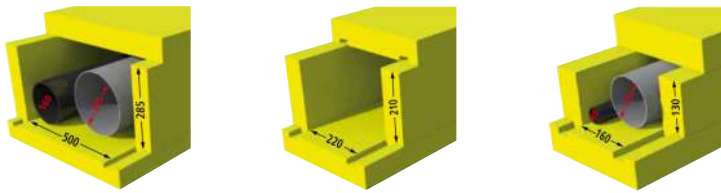

**Karkasinio namo sienų ir stogo izoliacija FL-K600 140 mm**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	vnt./pal.
FL-K600	140x600x2600	36

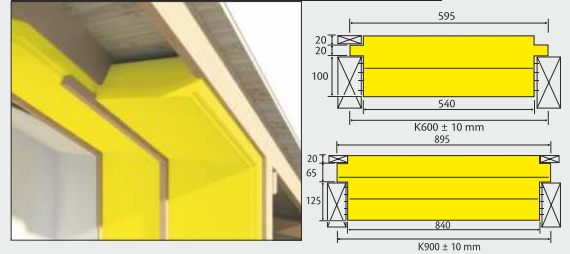


**Karkasinio namo stogo izoliacija FL-K900 210 mm**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	vnt./pal.
FL-K900	210x900x2600	12

**Karkasinio namo sienų, stogo ir grindų izoliacija FL-K600 ir FI-K600 210 mm**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	vnt./pal.
FL-K600	210x600x2600	24
FI-K600	210x600x2600	24

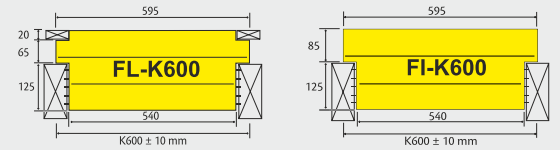


**Tulppa**<sup>®</sup>  
**WET ROOM BOARDS**

**Tulppa – drėgmei atsparios plokštės**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm	Kiekis	m <sup>2</sup> /pal.
20 mm Tulppa	20x600x2600	50 vnt./pal.	78
30 mm Tulppa	30x600x2600	34 vnt./pal.	53,04
50 mm Tulppa	50x600x2600	20 vnt./pal.	31,20
80 mm Tulppa	80x600x2600	12 vnt./pal.	18,72
Tulppa Z-laikiklis + varžtai (50 vnt.)		25 pak./dėž.	
Tulppa O-laikiklis + 50 mm varžtai (50 vnt.)		25 pak./dėž.	
Tulppa O-laikiklis + 100 mm varžtai (50 vnt.)		25 pak./dėž.	
Kraštų izoliacinė juosta 6x100x2500 mm		100 vnt.	
Tulppa sandarinimo juosta (10 m)		10 rul./dėž.	

**Tulppa sprendimai grindims**

Pavadinimas	Išmatavimai, mm
Tulppa plokštė su nuolydžiu 1 (38-44 mm)	600x2600
Tulppa plokštė su nuolydžiu 2 (44-50 mm)	600x2600
Plokštė sutekėjimui	1200x1200

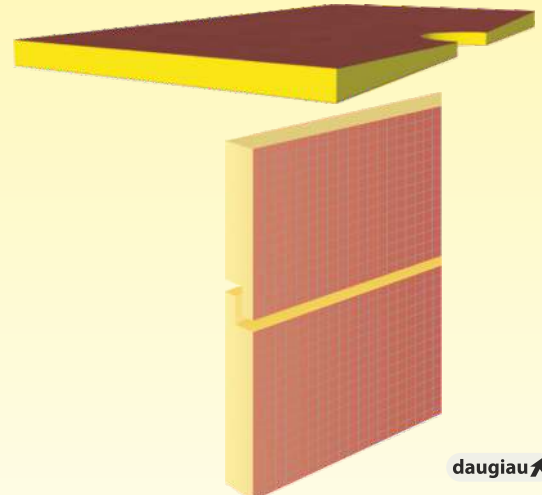

daugiau ↗



# FF-PIR

## FINNFOAM NAUJIENA - FF-PIR - POLIURETANO PLOKŠTĖS

$\lambda_b = 0,022$

FF-PIR SAUNA izoliacija pirtims					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 30 SAUNA	30 x 600 x 1200 mm	10	8	7,2	57,60
FF-PIR ALK su išdrožomis					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 30 ALK	30 x 600 x 2400 mm	10	8	14,4	115,20
FF-PIR 40 ALK	40 x 600 x 2400 mm	10	6	14,4	86,40
FF-PIR 50 ALK	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 70 ALK	70 x 600 x 2400 mm	6	6	8,64	51,84
FF-PIR 80 ALK	80 x 600 x 2400 mm	5	6	7,2	43,20
FF-PIR 90 ALK	90 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 100 ALK	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 120 ALK	120 x 600 x 2400 mm	3	6	4,32	25,92
FF-PIR 130 ALK	130 x 600 x 2400 mm	3	6	4,32	25,92
FF-PIR 150 ALK	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR 160 ALK	160 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR 200 ALK	200 x 600 x 2400 mm	2	6	2,88	17,28
FF-PIR 240 ALK	240 x 600 x 2400 mm	2	6	2,88	17,28
FF-PIR ALI lygiais kraštais					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 20 ALI	20 x 600 x 2400 mm	20	6	28,80	172,80
FF-PIR 50 ALI	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 100 ALI	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 150 ALI	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR ALS renovacinės plokštės					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 40 ALS	40 x 600 x 2600 mm	10	6	15,60	93,60
FF-PIR K600 plokščių sistema karkasinėms konstrukcijoms					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 100 K600	100 x 520 x 2600 mm	4	6	5,41	32,46
FF-PIR 150 K600	150 x 520 x 2600 mm	2	8	2,70	21,60
FF-PIR GYL papildoma šilumos izoliacija su priklijuota gipso kartono plokštė					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 30 GYL	30 x 600 x 2600	60	93,60		
FF-PIR 40 GYL	40 x 600 x 2600 mm	60	93,60		
FF-PIR 70 GYL	70 x 600 x 2600 mm	34	53,04		
FF-PIR FR su ugniai atsparia danga					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 70 FRL	70x600x2400	6	6	8,50	51,00
FF-PIR 100 FRL	100x600x2400	4	6	5,66	33,96
FF-PIR 140 FRL	140x600x2400	2	8	2,83	22,64
FF-PIR 150 FRL	150x600x2400	2	8	2,83	22,64
FF-PIR PLK su išdrožomis					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 50 PLK	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 100 PLK	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 120 PLK	120 x 600 x 2400 mm	3	6	4,32	25,92
FF-PIR 150 PLK	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR 200 PLK	200 x 600 x 2400 mm	2	6	2,88	17,28
FF-PIR PLI lygiais kraštais					
Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	pak./pal.	m <sup>2</sup> /pak.	m <sup>2</sup> /pal.
FF-PIR 50 PLI	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 100 PLI	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 150 PLI	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04

### Plokščių žymėjimas:

AL – daugi sluoksnė aliuminio folija iš abiejų plokštės pusių  
 GY – vienoje pusėje priklijuota 9,5 mm storio gipso kartono plokštė  
 PL – difuzijai nelaidi danga iš abiejų plokštės pusių  
 K600 – plokštė, skirta montuoti į 600 mm tarpą karkasinėse konstrukcijose  
 FR – B-s1, d0 ugnies atsparumo klasės plokštė.

### Briaunos forma:

I – plokštė lygiais kraštais      L – frezuota plokštė  
 K – plokštė su išdrožomis      S – renovacinė plokštė


daugiau





# FF-EPS

**FF-EPS ŠILUMINĖS SAVYBĖS  
YRA IKI 20 % GERESNĖS NEI  
TRADICINIO BALTO EPS**

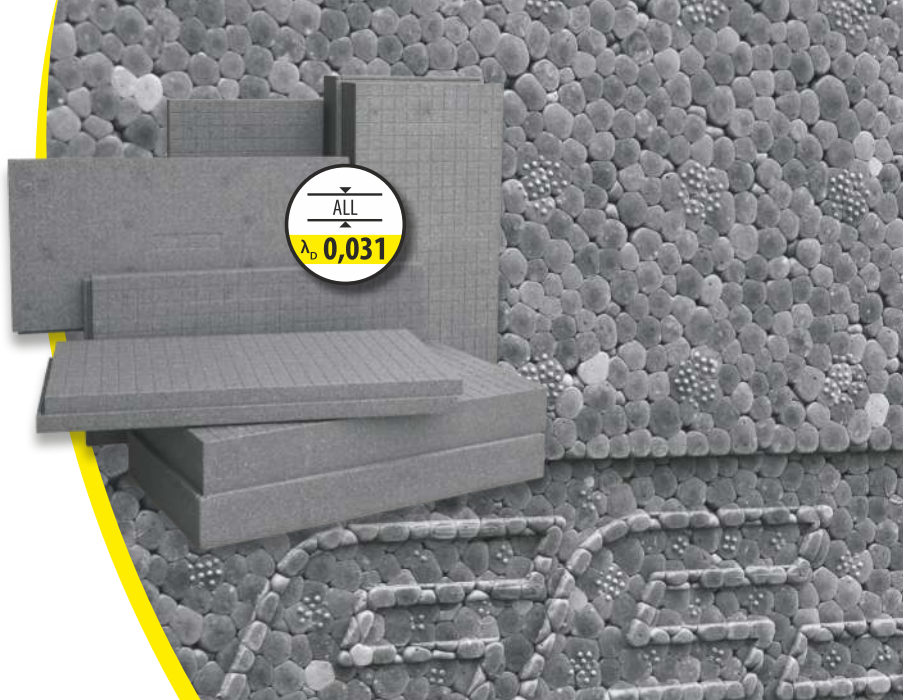

Produktas	Išmatavimai	vnt./pak.	m <sup>2</sup> /pak.	λ <sub>0</sub>	Stipris gniuždant	Stipris lenkiant	Degumo klasė
FF-EPS 70/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/170 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/350 mm	600 x 1200 mm	9	6,48	0,031	70	115	E
FF-EPS 80/50 mm	600 x 1200 mm	72	51,84	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	80	125	E
FF-EPS 100/50 mm	600 x 1200 mm	72	51,84	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	100	150	E


daugiau ↗

## FF-PIR

FF-PIR - itin efektyvios (λ<sub>0</sub> nuo 0,022 W/mK) poliuretano plokštės, kurias naudojant sienoms ir stogams apšiltinti, reikia žymiai plonesnio izoliacijos sluoksnio, lyginant su kitomis termoizoliacinėmis medžiagomis. FF-PIR plokštės užtikrina pastato sandarumą.

## FF-EPS

FF-EPS izoliacija naudojama sienų ir stogų konstrukcijose kaip įprastas EPS, tačiau naujas gamybos metodas leidžia pasiekti didesnę šilumos išsaugojimą. Plokštės gaminamos formose, o ne pjaustomos iš blokų, todėl turi geresnes šilumos izoliacines savybes, tikslesnius matmenis ir kitus kokybinius parametrus.



**FINNFOAM**  
INSULATION YOU CAN TRUST

Dėl drėgmės neįgėrimo, atsparumo šaldymo ir šildymo ciklams, mechaninio tvirtumo, Finnfoam plokštės yra pati geriausia izoliacija įrengiant pamatus, grindis ant grunto ir kitas konstrukcijas, kurias veikia įšalas, drėgmė ir apkrovos.